

Circleslide



**BOON EDAM**

Två uppsättningar elegant böjda skjutdörrar skapar den vackra och rymliga entrén Circleslide. Denna skjutdörr har självlärande teknik som garanterar otroligt mjuk och tyst gång, samtidigt som de två uppsättningarna dörrblad skapar en liten vindskyddad lobby som kan användas för att minimera luftförluster.

Alternativ

- Synkroniseringsläge
- Anslutning till externt larmsystem (t.ex. brandlarm, rökdetektor)
- Tryckknapp för fri passage ut
- Nyckelbrytare
- Glasskydd
- Luftridå

- Golvmattor
- Behörig entré nattetid
- Riktningkänsliga rörelsedetektorer

Alternativ för nattlås

Circleslide har ett elmekaniskt lås. Det kan låsas upp med nyckel eller med en optisk nyckelbrytare.


 *your entry experts*



Mått och specifikationer

A Diameter (mm)	Antal dörrblad	Åtkomst för funktions- hindrad	Typ av trafik	Nödutgång*	B Instal- lations- bredd (mm)	C Halsöppning (mm)	D Höjd under valv (mm)	E Valvhöjd (mm)
1800	2x2			✓	1877	1029	2200-2600	300-600
2000	2x2			✓	2077	1172	2200-2600	300-600
2200	2x2			✓	2277	1314	2200-2600	300-600
2400	2x2			✓	2477	1457	2200-2600	300-600
2600	2x2			✓	2677	1599	2200-2600	300-600
2800	2x2			✓	2877	1741	2200-2600	300-600
3000	2x2			✓	3077	1883	2200-2600	300-600
3200	2x2			✓	3277	1343	2200-2600	300-600
3400	2x2			✓	3477	1443	2200-2600	300-600
3600	2x2			✓	3677	1543	2200-2600	300-600
3800	2x2			✓	3877	1643	2200-2600	300-600

* Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler

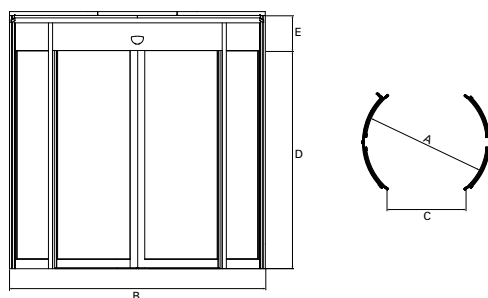

Nödutgång

Circleslide kan användas som nödutgång vid en nödsituation. Båda dörrarna har nødströmförsörjning som garanterar normal drift vid strömavbrott. Om dörren har anslutits till exempelvis ett brandalarm öppnas den automatiskt när larmet går så att alla kan ta sig ut utan hinder. (Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler.)

Tekniska specifikationer

Strömkälla: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

Drift: 50W

Stationär: 30W

Temperaturområde: -20°C till +50°C

Säkring: Extern strömförsörjning säkrad med 10A trög