

Duotour



BOON EDAM

Två dörrblad, vitriner som tillval i varje ände samt en uppsättning slagdörrar i mitten av dörrsystemet gör Duotour till en av de mest mångsidiga karuselldörrarna på marknaden. Den har två rymliga segment, automatisk drift och lämpar sig mycket väl för användning i hälso- och sjukvårdslokaler eller shoppingcenter.

Alternativ

- Vitriner
- Glasskydd
- Luftridåer
- Golvmattor
- Frostskydd <-15°C

• Alternativ för nattlås

- Mekaniskt lås
- Elmekanisk låsning
- Behörig entré nattetid

 *your entry experts*




Mått och specifikationer

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Kapacitet / minut	Antal dörrblad	Åtkomst för funktionshindrad	Typ av trafik	Nödutgång*	Installationsbredd (mm)	Halsöppning (mm)	Höjd under valv (mm)	Valvhöjd (mm)
3600	2x 40	2			x	3804	1654	2200-2600	300-600
4200	2x 48	2			x	4404	1954	2200-2600	300-600
4800	2x 54	2			x	5004	2254	2200-2600	300-600
5400**	2x 59	2			x	5604	2554	2200-2300	300-600

* Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler

** Bara med yta av aluminium

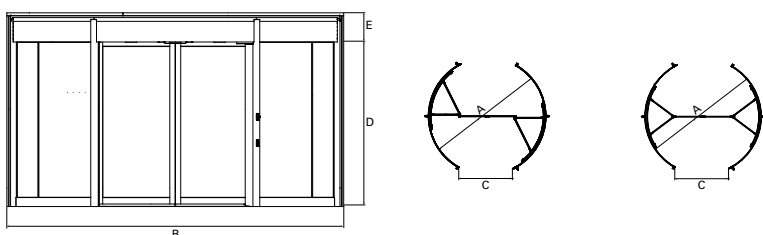

Obehindrad passage

Skjut- eller svängdörrarna mitt på dörrsystemet kan öppnas för stora vagnar, sängar eller nödpersonal. Till skillnad från andra karusell dörrar saknar Duotour mittpelare. Det möjliggör att helt obehindrad passage kan skapas.

Nödutgång

Duotours skjut- eller svängdörrar mitt i dörrsystemet lämpar sig mycket väl som en kompletterande utrymningsväg. (Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler.)

Tekniska specifikationer

Strömkälla: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, 3-fas

Strömförbrukning

Drift: 250W

Stationär: 45W

Temperaturområde: -15°C till +50°C

Säkring: Extern strömförsörjning säkrad med 16A trög