

Tourniket



**BOON EDAM**

Tourniket är Boon Edams mest mångsidiga entrélösning. Den finns i nästan alla färger och ytbehandlingar, med tre eller fyra dörrblad, manuell eller automatisk drift, många olika dörrsystem och är den ultimata lösningen för olika typer av byggnader.

Alternativ

- Drivenhet med lågt vridmoment och hastighetskontroll
- PPS-enhet (Positioning, Power assist and Speed Control)
- Manuell hastighetskontroll
- Tomgångshastighet
- Start med knapptryckning eller rörelsedetektor
- Passiva IR-detektorer eller radarrörelsedetektorer
- Tryckknapp för tillfälligt låg hastighet
- Safety Plus-paket för applikationer där högre säkerhet krävs
- Fjärrstyrd låsning

- Teleboon fjärrövervakning
- Luftridåer
- Golvmattor
- Fällbart eller fast dörrsystem

Alternativ för nattlås


- Dörrar med externt nattlås
- Dörrar med automatiskt nattlås
- Dörrar med internt nattlås
- Mekaniskt lås (dörrblad)
- Dubbelstabil lås (endast på automatisk modell)
- Behörig entré nattetid

 *your entry experts*

Mått och specifikationer

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Kapacitet / minut	Antal dörrblad	Åtkomst för funktionshindrad	Typ av trafik	Nödutgång*	Installationsbredd (mm)	Halsöppning (mm)	Höjd under valv (mm)	Valvhöjd (mm)
1600	2x 22	3	x		✓	1677	695	2100-3600	200-1200
1600	2x 26	4	x		✓	1677	1046	2100-3600	200-1200
1800	2x 22	3	x		✓	1877	795	2100-3600	200-1200
1800	2x 26	4	x		✓	1877	1187	2100-3600	200-1200
2000	2x 22	3	x		✓	2077	895	2100-3600	200-1200
2000	2x 26	4	x		✓	2077	1329	2100-3600	200-1200
2200	2x 20	3	x		✓	2277	995	2100-3600	200-1200
2200	2x 26	4	x		✓	2277	1470	2100-3600	200-1200
2400	2x 18	3	x		✓	2477	1095	2100-3600	200-1200
2400	2x 24	4	x		✓	2477	1612	2100-3600	200-1200
2600	2x 33	3	x		✓	2677	1195	2100-3600	200-1200
2600	2x 22	4	x		✓	2677	1753	2100-3600	200-1200
2800	2x 31	3	x		✓	2877	1295	2100-3200	200-1200
2800	2x 20	4	x		✓	2877	1894	2100-3200	200-1200
3000	2x 29	3	x		✓	3077	1395	2100-3000	200-1200
3000	2x 38	4	x		✓	3077	2036	2100-3000	200-1200
3200	2x 41	3	x		✓	3277	1495	2100-2800	200-1200
3200	2x 36	4	x		✓	3277	2177	2100-2800	200-1200
3400	2x 38	3			✓	3477	1595	2100-2600	200-1200
3400	2x 34	4	x		✓	3477	2319	2100-2600	200-1200
3600	2x 36	3			✓	3677	1695	2100-2500	200-1200
3600	2x 32	4	x		✓	3677	2460	2100-2500	200-1200
3800	2x 46	3			✓	3877	1795	2100-2300	200-1200
3800	2x 46	4	x		✓	3877	2601	2100-2300	200-1200

* Endast med tillvalet kollapsbart dörrparti. Krav gäller enligt lokala säkerhetsföreskrifter

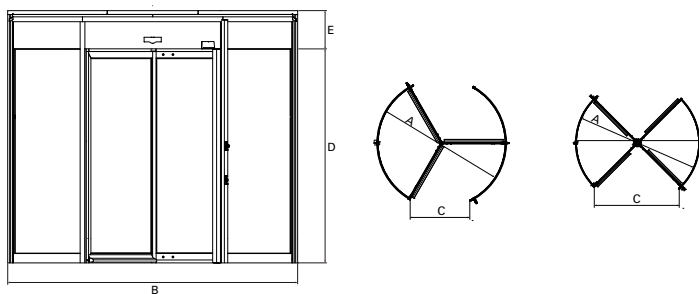

och förstärkta profiler. Det här systemet har utvecklats och testats i enlighet med tillämpliga europeiska standarder och har certifierats av anmänt organ.

Autofolding Tourniket

När tillträde för funktionshindrade krävs i små entréer kan Autofolding Tourniket vara en lösning. Denna karusell dörr med tre dörrblad finns i diametrar från 2400 till 3800 mm. Besök vår webbplats för mer information: www.boonedam.se.

Nödutgång

Om Tourniket har försetts med ett fällbart dörrsystem kan det monteras i en nödutgång. Vid ett strömavbrott eller brandlarm låses dörren upp automatiskt och dörrbladen kan fällas ihop så att en passage utan hinder bildas. Alternativt kan Tourniket låsas upp genom tryck på nödöppningsknappen i dörren. (Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler.)

Inbrottssäkerhet

Ett godkänt inbrottskyddspaket (klass 3) är tillgängligt inklusive inbrottsäkert speciallaminerat glas, speciellås

Tekniska specifikationer

Strömkälla: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, 3-fas

Strömförbrukning

Drift: 150W

Stationär: 75W

Omgivningstemperatur: -20°C till +50°C

Säkring: Extern strömförsörjning säkrad med 16A trög