

Trilock 60



**BOON EDAM**

Trilock 60 är ett snyggt vändkors som passar för medelstora volymer och tuffa förhållanden.

Konstruktionsalternativ

- Plattform och lister (portabel)
- Ytterligare räknare
- Hjul för förflyttningar
- Låsfunktion när den inte används
- Manuell kontroll
- Indikatorlampor (grön / röd)
- Tidsgränsrelä
- Pulsrelä
- Elektromekanisk räknare
- Tryckknapp
- Rotationsriktningsbrytare
- Seriellt gränssnitt

Produkttyper

- Trilock 60NRS: mekaniskt styrd, icke-registrerande
- Trilock 60MS: mekaniskt styrd, registrerande
- Trilock 60E: elektroniskt styrd, enkel- eller dubbelriktad trafik.
- Trilock 60T: tillträde med mynt- eller pollettsystem

Alla säkrade entrélösningar från Boon Edam kan enkelt integreras med nästan alla system för tillträdeskontroll.


 *your entry experts*



Mått och specifikationer

A	B	C	D	E	F	G			
Passage- bredd (mm)	Kapacitet / minut*	Åtkomst för funktions- hindrad	Typ av trafik	Total bredd (mm)	Armlängd (mm)	Armhöjd längd (mm)	Total höjd (mm)	Enhetens längd (mm)	Enhetens bredd (mm)
444	15-20	x		585	406	838	965	686	178
457	15-20	x		598	457	838	965	686	178

* Beroende på system för tillträdeskontroll, i en riktning

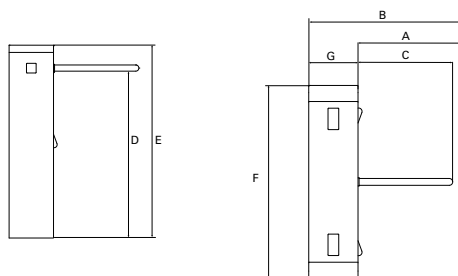

Nödutgång

Trilock 60 kan fås med felskyddad eller felsäker drift. Den felskyddade modellen garanterar att entrén förblir stängd vid en nödsituation eller ett strömavbrott, den felsäkra modellen öppnar passagen genom att tillåta fri rotation av armen eller genom att armen automatiskt fälls ned horisontellt. Om ett brandlarm är anslutet kan den felsäkra funktionen aktiveras automatiskt vid mottagning av en brandlarmsignal.

Tekniska specifikationer

Strömkälla: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

Drift: 220W

Temperaturområde: -15°C till +50°C

Vikt: 65 kg